



REC'D - 2 OCT 2000

WIPO

PCT

10-010104 #2  
EP00/7842

E.J.U

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung  
einer Patentanmeldung**

**Aktenzeichen:**

199 44 760.8

**PRIORITY DOCUMENT**  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

**Anmeldetag:**

17. September 1999

**Anmelder/Inhaber:**

Basys Print GmbH Systeme für die  
Druckindustrie, Boizenburg/DE;  
Toyo Ink. Mfg. Co, Ltd., Tokio/JP.

**Bezeichnung:**

Vorrichtung und Verfahren zur Kompensation von  
Inhomogenitäten bei Abbildungssystemen

**IPC:**

G 03 F 7/20

**Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-  
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.**

München, den 31. August 2000  
**Deutsches Patent- und Markenamt**  
Der Präsident  
Im Auftrag

AGL

Dr. Vonnemann & Partner  
Anmelder: basysPrint GmbH, Boizenburg, Germany

1

16.09.99  
0668r



## Vorrichtung und Verfahren zur Kompensation von Inhomogenitäten bei Abbildungssystemen

Die Erfindung betrifft eine Belichtungs- und  
Modulationsvorrichtung zur Modulation der  
5 Belichtungsintensität beim Integrating-Digital-Screen-  
Imaging Verfahren (IDSI) mit einer Lichtquelle, mit  
einem Lichtmodulator, der eine Mehrzahl von Reihen aus  
lichtmodulierenden Zellen aufweist, mit einer  
Einrichtung zum Abbilden der Lichtquelle auf dem  
10 Lichtmodulator, mit einer Einrichtung zum Abbilden des  
Lichtmodulators auf lichtempfindliches Material, mit  
einer Einrichtung zur Erzeugung einer relativen Bewegung  
zwischen dem Lichtmodulator und dem lichtempfindlichen  
Material, wobei die Richtung der Bewegung im  
15 wesentlichen senkrecht zu der Richtung der Spalten aus  
lichtmodulierenden Zellen verläuft, sowie mit einer  
Einrichtung zum Scrollen eines Datenmusters durch die  
verschiedenen Spalten des Lichtmodulators, mit einer  
Rate, durch die die Abbildung irgend eines Datenmusters  
20 im wesentlichen stationär relativ zu den  
lichtempfindlichen Material während der Bewegung  
gehalten wird.

Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zur  
Belichtung und zur Modulation der Belichtungsintensität  
25 beim Integrating-Digital-Screen-Imaging Verfahren  
(IDSI), bei dem Licht aus einer Lichtquelle, auf einem  
Lichtmodulator, der eine Mehrzahl von Reihen aus  
lichtmodulierenden Zellen aufweist, abgebildet wird und  
von diesem moduliert wird, wonach der Lichtmodulator auf  
30 lichtempfindliches Material, welches sich in einer  
Relativbewegung zum Lichtmodulator befindet, abgebildet  
wird, wobei die Richtung der Bewegung im wesentlichen  
senkrecht zu der Richtung der Reihen aus  
lichtmodulierenden Zellen verläuft und daß die auf dem  
35 lichtempfindlichen Material abzubildenden Daten durch

Dr. Vonnemann & Partner  
Anmelder: basysPrint GmbH, Boizenburg, Germany

2

18.09.99  
0668r

5 die Spalten des Lichtmodulators gescrollt werden, mit einer Rate, durch die die Abbildung irgend eines Datenmusters im wesentlichen stationär relativ zu den lichtempfindlichen Material während der Bewegung gehalten wird.

10 Die oben beschriebene Vorrichtung ist aus der DE 41 21 509 A1 bekannt. Die in dieser Schrift beschriebene Erfindung ist insbesondere von Bedeutung für Prozesse, bei denen große Mengen von moduliertem Licht im blauen und ultravioletten Bereich benötigt werden, wie beispielsweise bei der Belichtung von Druckplatten, der Belichtung von gedruckten Schaltungen und bei der Stereolithographie. Prinzip der Erfindung ist, daß eine Relativbewegung zwischen Lichtmodulator und dem

15 lichtempfindlichen Material erzeugt wird. Der Bildinhalt wird ortsfest auf das zu belichtenden Material projiziert. Die Belichtung baut sich durch Integration aller kurzen Einzelbelichtungen der Zellen einer Reihe auf. So werden Streifen mit einer Anzahl der Reihen des

20 Lichtmodulators entsprechenden Breite belichtet. Durch ein Aneinandersetzen mehrerer Streifen wird eine größere Fläche belichtet.

25 Problematisch bei der beschriebenen Vorrichtung ist, daß Inhomogenitäten im Lichtmodulator, z.B. durch Ausleuchtungsunterschiede oder lokal unterschiedliche Abbildungsleistung bei einheitlich angesteuerten Zellen unterschiedliche Belichtungsergebnisse innerhalb eines Teilbildes auf den zu belichtenden Material erzeugen. Die Unterschiede von auf dem lichtempfindlichen Material

30 benachbarten Pixeln sind in der Regel vom menschlichen Auge nicht zu detektieren, da der Mensch hauptsächlich Änderungen erkennt. Sehr problematisch ist die Kompensation vor allem in Bereichen, wo auf dem lichtempfindlichen Material nicht benachbarte Pixel

35 nebeneinander projiziert werden. Beim IDSI Verfahren

Dr. Vonnemann & Partner  
Anmelder: basysPrint GmbH, Boizenburg, Germany

18.09.99  
0866r

3

trifft das auf die äußeren Reihen zu, denn dort treffen die belichteten Streifen aufeinander.

Im Gegensatz zum IDSI Verfahren werden beim Digital-Screen-Imaging (DSI) Verfahren einzelne Bildabschnitte belichtet. Das Gesamtbild setzt sich dann aus einer Vielzahl von Einzelbildern zusammen. Versuche, daß beim DSI Verfahren angewandte System zur Kompensation von Inhomogenitäten, die Energie jeder Zelle getrennt einzustellen, auf das IDSI System zu übertragen, schlugen fehl. Zum einen übersteigen die nötigen Übertragungsraten bei maximal ca. 50 kHz Scrollfrequenz bei einer nötigen Abstufungstiefe von minimal 6 Bit, besser 8 Bit bei einer Lichtmodulatorbreite von 1024 Zellen bei weitem die Fähigkeiten einer Ansteuerelektronik. Zum anderen gibt es keinen Lichtmodulator, der schnell genug arbeiten würde, um bei einem Takt von 50 kHz eine Abstufung von 6 bis 8 Bit zu gewährleisten.

Aufgabe der Erfindung ist es daher eine Vorrichtung und ein Verfahren vorzustellen, mit dem die Belichtungsqualität mit einfachen Mitteln optimiert werden kann.

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird dadurch gelöst, daß die Vorrichtung mindestens eine Einrichtung zur Variation der Anzahl der für die Belichtung des lichtempfindlichen Materials genutzten Zellen des Lichtmodulators aufweist bzw. daß beim erfindungsgemäßen Verfahren die Anzahl der für die Belichtung des lichtempfindlichen Materials genutzten Zellen des Lichtmodulators variiert werden kann.

Die Bildinformation wird nicht die gesamte Strecke durch den Lichtmodulator gescrollt. Der Scrollvorgang wird vielmehr nach einer bestimmten, reihenweise



Dr. Vonnemann & Partner  
Anmelder: basysPrint GmbH, Boizenburg, Germany

10.09.99  
0666r

4

5 einstellbaren Zahl von Zellen unterbunden. Die Belichtungszeit kann damit für jeden Pixel der Reihe auf dem lichtempfindlichen, zu belichtenden Material variiert werden. Die integrierte Energie einer Reihe ist genau definierbar. Die Inhomogenitäten können so mit einer einfachen Steuerung ausgeglichen werden.

10 Die erfindungsgemäße Vorrichtung hat den großen Vorteil im Gegensatz zu DSI Vorrichtungen, daß die Anzahl der zu kalibrierenden Zellen von mehreren hunderttausend Zellen auf ca. tausend Reihen reduziert werden kann.

15 Der Lichtmodulator besteht gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung aus mindestens 1024 \* 768 Zellen. Hierdurch erhält man die Möglichkeit, daß die Abstufung der Belichtungsenergie sehr fein erfolgen kann. Die Einstellung kann in 768 Einheiten bzw. in 1024 Einheiten vorgenommen werden, je nach Scrollrichtung des Datenmusters durch den Lichtmodulator.

20 Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltungsform der Erfindung besteht der Lichtmodulator aus einer Mikrospiegelanordnung (Digital Mirror Device - DMD). Die einzelnen Spiegel der Mikrospiegelanordnung lassen sich vorteilhaft ansteuern. Diejenigen Spiegel die durch die erfindungsgemäße Vorrichtung nicht für die Belichtung des lichtempfindlichen Materials genutzt werden, lenken den auf sie abgebildeten Lichtstrahl vom lichtempfindlichen Material weg.

30 Gemäß einer weiteren sehr vorteilhaften Ausgestaltungsformen der Erfindung ist vorgesehen, daß der Lichtmodulator aus einer Flüssigkristallanordnung, aus magnetooptischen Zellen, oder aus ferro-elektrischen Zellen besteht. Prinzipiell sind auch alle weiteren Variationen von Lichtmodulatoren einsetzbar. Es ergibt sich der große Vorteil, daß jede schon bestehende IDSI

17.09.99

Dr. Vonnemann & Partner  
Anmelder: basysPrint GmbH, Boizenburg, Germany

18.09.99  
0866r

5

Vorrichtung mit einer Einrichtung zur Variation der Anzahl der für die Belichtung des lichtempfindlichen Materials genutzten Zellen des Lichtmodulators umgerüstet werden kann.

- 5 Die Verfahrensaufgabe wird, wie schon erwähnt, sehr vorteilhaft dadurch gelöst, daß die Anzahl der für die Belichtung des lichtempfindlichen Materials genutzten Zellen des Lichtmodulators variiert wird.

- 10 Die Belichtungszeit kann für jeden Pixel auf dem lichtempfindlichen, zu belichtenden Material variiert werden, da die Bildinformation nicht mehr über die gesamte Strecke des Lichtmodulators gescrollt wird. Die integrierte Energie einer Reihe ist genau definierbar. Die Inhomogenitäten können so mit einer einfachen
- 15 Steuerung ausgeglichen werden.

- Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausgestaltungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens müssen die Bilddaten nicht anfänglich in die erste Spalte des Lichtmodulators übertragen werden. Die Daten können beispielsweise erst
- 20 auf eine weiter hinten liegende Spalte übertragen werden. Die davor liegenden Spalten werden dann nicht zur Belichtung genutzt. Die aufgebrachte Belichtungsenergie sinkt somit.

Dr. Vonnemann & Partner  
Anmelder: basysPrint GmbH, Boizenburg, Germany

17.09.99  
0666r

6

Anhand der Zeichnungen, die ein Ausgestaltungsbeispiel der Erfindung darstellen, wird diese näher beschrieben.

Es zeigen:

5 / Fig. 1: eine schematische Darstellung der vollständigen Belichtungs- und Modulationsvorrichtung,

Fig. 2-5: eine schematische Darstellung des Datenmusterübertragungsprinzips und

10 Fig. 6: eine schematische Darstellung des Lichtmodulators mit für die Belichtung genutzten und ungenutzten Zellen.

15 In Figur 1 ist schematisch die Belichtungs- und Modulationsvorrichtung 1 gezeigt. Eine Lichtquelle 2 wird unter Verwendung einer ersten Linse 3 auf einem Lichtmodulator 4 abgebildet. Die Position des lichtempfindlichen Materials 5 relativ zum Lichtmodulator 4 wird durch eine Positioniereinrichtung 6 verändert. Die Relativbewegung erfolgt in Richtung der Zellen einer Reihe des Lichtmodulators 4. Datenmuster werden unter Verwendung einer Treiberschaltung 7 in die erste Spalte mit Zellen 8 des Lichtmodulators 4 übertragen. Wichtig hierbei ist die Synchronisation der Datenmusterübertragung und der Relativbewegung zwischen Lichtmodulator 4 und lichtempfindlichen Material 5. Das in die erste Spalte übertragene Datenmuster wird synchron zur Relativbewegung in die nächste Spalte verschoben, so daß das auf das lichtempfindliche Material 5 übertragene Datenmuster ortsfest auf diesem verbleibt. Der Lichtmodulator 4 besteht aus mehreren Spalten von Zellen 8. Das auf den Lichtmodulator 4 übertragene Datenmuster besteht aus Kombinationen von aktivierten und inaktivierten Zellen 8. Werden die Zellen 8 aktiviert, wird das auf sie fallende Licht über

20

25

30

Dr. Vonnemann & Partner  
Anmelder: basysPrint GmbH, Boizenburg, Germany

17.09.99  
0666r

7

eine zweite Linse 9 auf das lichtempfindliche Material 5 übertragen. Das Licht, das auf inaktive Zellen trifft, wird vom lichtempfindlichen Material 5 weggelenkt. Besonders positiv bei der dargestellten Ausführungsform ist, daß eine Einrichtung 10 vorgesehen ist, die die Anzahl der Zellen, die für eine Belichtung zur Verfügung stehen variiert. Das bedeutet, daß nicht alle Zellen 8 einer Reihe für die Datenmusterübertragung ansteuerbar sind. Da die Belichtungsintensität des zu belichtenden Materials von der Dauer der Belichtung, also von den zur Verfügung stehenden Zellen 8, abhängig ist, hat man über diese Einrichtung 10, die Möglichkeit Inhomogenitäten des Bildes auszugleichen.

In den Figuren 2 bis 5 ist dargestellt, wie ein Datenmuster von Zelle zu Zelle in einer Reihe verschoben wird und dabei ortsfest auf dem lichtempfindlichen Material 5 bleibt. In Figur 2 erreicht ein Signal die erste Zelle Z1. Dasselbe Datenmuster wird in Figur 3 auf die nächste Spalte bzw. hier Zelle Z2 übertragen, während ein neues Muster in die erste Spalte bzw. hier Zelle Z1 übertragen wird. In Figur 5 ist das zuerst eingelesene Datenmuster an Zelle 4 Z4 angelangt. Die Zellen Z5 bis Z6 sind durch die Einrichtung 10 nicht für die Übertragung des Datenmusters ansteuerbar. Sie stehen nicht zur Belichtung des lichtempfindlichen Materials zur Verfügung. Wird eine höhere Belichtungsintensität benötigt, so werden diese aktiviert und das Datenmuster wird weiter übertragen.

Figur 6 zeigt einen Lichtmodulator 4, der in Reihen R1 bis R9 und in Spalten S1 bis S8 untergliedert ist. Die gestrichelt dargestellten Zellen 11 stehen für die Belichtung zur Verfügung. Datenmuster werden in die Spalte S8 eingelesen und in Spalte S7 übertragen. In den verschiedenen Reihen R1 bis R8 ist eine unterschiedliche Anzahl von Zellen 11 ansteuerbar. Da die



17-SEP-1999 14:57

VONNEMANN, HAMBURG

+49 28081331 S.10

17.09.99

Dr. Vonnemann & Partner  
Anmelder: basysPrint GmbH, Boizenburg, Germany  
8

17.09.99  
0856r

Belichtungsintensität über die Zellen einer Reihe  
integriert wird, erhält man so unterschiedliche  
Belichtungsintensitäten für einzelne Pixel auf dem  
lichtempfindlichen Medium 5.

Dr. Vonnemann & Partner  
Anmelder: basysPrint GmbH, Boizenburg, Germany

17.09.99  
0666r

### Patentansprüche

1. Die Erfindung betrifft eine Belichtungs- und  
Modulationsvorrichtung (1) zur Modulation der  
5 Belichtungsintensität beim Integrating-Digital-  
Screen-Imaging Verfahren (IDSI) mit einer  
Lichtquelle (2), mit einem Lichtmodulator (4), der  
eine Mehrzahl von Reihen aus lichtmodulierenden  
Zellen (8) aufweist, mit einer Einrichtung (3) zum  
10 Abbilden der Lichtquelle auf den Lichtmodulator (4),  
mit einer Einrichtung (9) zum Abbilden des  
Lichtmodulators (4) auf lichtempfindliches Material  
(5), mit einer Positioniereinrichtung (6) zur  
Erzeugung einer relativen Bewegung zwischen dem  
15 Lichtmodulator (4) und dem lichtempfindlichen  
Material (5), wobei die Richtung der Bewegung im  
wesentlichen senkrecht zu der Richtung der Spalten  
aus lichtmodulierenden Zellen verläuft, sowie mit  
einer Einrichtung zum Scrollen eines Datenmusters  
20 durch die verschiedenen Spalten des Lichtmodulators  
(4), mit einer Rate, durch die die Abbildung irgend  
eines Datenmusters im wesentlichen stationär relativ  
zu den lichtempfindlichen Material (5) während der  
Bewegung gehalten wird, d a d u r c h g e -  
25 k e n n z e i c h n e t, daß die Vorrichtung  
mindestens eine Einrichtung (10) zur Variation der  
Anzahl der für die Belichtung des lichtempfindlichen  
Materials (5) genutzten Zellen (11) des  
Lichtmodulators (4) aufweist.
- 30 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, d a d u r c h g e -  
k e n n z e i c h n e t, daß der Lichtmodulator (4)  
aus mindestens 1024 \* 768 Zellen (8) besteht.

Dr. Vonnemann & Partner  
Anmelder: basysPrint GmbH, Boizenburg, Germany

18.09.99  
0668r

10

3. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
der Lichtmodulator (4) aus einer  
Mikrospiegelanordnung (Digital Mirror Device -  
5 DMD) besteht.
4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
der Lichtmodulator (4) aus einer  
Flüssigkristallanordnung besteht.
- 10 5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
der Lichtmodulator (4) aus magnetooptischen Zellen  
besteht.
- 15 6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
der Lichtmodulator (4) aus ferro-elektrischen Zellen  
besteht.
- 20 7. Verfahren zur Belichtung und zur Modulation der  
Belichtungsintensität beim Integrating-Digital-  
Screen-Imaging Verfahren (IDSI), bei dem Licht aus  
einer Lichtquelle (2), auf einem Lichtmodulator (4),  
der eine Mehrzahl von Reihen aus lichtmodulierenden  
Zellen (8) aufweist, abgebildet wird und von diesem  
moduliert wird, wonach der Lichtmodulator (4) auf  
25 lichtempfindliches Material (5), welches sich in  
einer Relativbewegung zum Lichtmodulator (4)  
befindet, abgebildet wird, wobei die Richtung der  
Bewegung im wesentlichen senkrecht zu der Richtung  
der Spalten aus lichtmodulierenden Zellen (8)  
30 verläuft und daß die auf dem lichtempfindlichen  
Material (5) abzubildenden Daten durch die Spalten  
des Lichtmodulators (4) gescrollt werden, mit einer  
Rate, durch die die Abbildung irgend eines

Dr. Vonnemann & Partner  
Anmelder: basysPrint GmbH, Boizenburg, Germany

17.09.99  
0666r

11

5 Datenmusters im wesentlichen stationär relativ zu den lichtempfindlichen Material (5) während der Bewegung gehalten wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Anzahl der für die Belichtung des lichtempfindlichen Materials (5) genutzten Zellen (11) des Lichtmodulators (4) variiert werden kann.

10 8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die abzubildenden Daten in eine beliebige Spalte verschoben werden, um von dort aus zu den nächsten folgenden Spalten übertragen zu werden.

17.09.99

Dr. Vonnemann & Partner  
Anmelder: basysPrint GmbH, Bolzenburg, Germany

19.09.99  
0666r

12

### Zusammenfassung

- Es wird eine Belichtungs- und Modulationsvorrichtung, sowie ein Verfahren zur Modulation der
- 5 Belichtungsintensität beim Integrating-Digital-Screen-Imaging-System (IDSI) beschrieben mit einer Lichtquelle, einem Lichtmodulator und verschiedenen Einrichtungen. Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung und ein Verfahren vorzustellen, mit dem die Belichtungsqualität
- 10 mit einfachen Mitteln optimiert werden kann. Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird dadurch gelöst, daß die Vorrichtung mindestens eine Einrichtung zur Variation der Anzahl der für die Belichtung des lichtempfindlichen Materials genutzten Zellen des
- 15 Lichtmodulators aufweist bzw. daß beim erfindungsgemäßen Verfahren die Anzahl der für die Belichtung des lichtempfindlichen Materials genutzten Zellen des Lichtmodulators variiert werden kann.

17.09.99

1/3

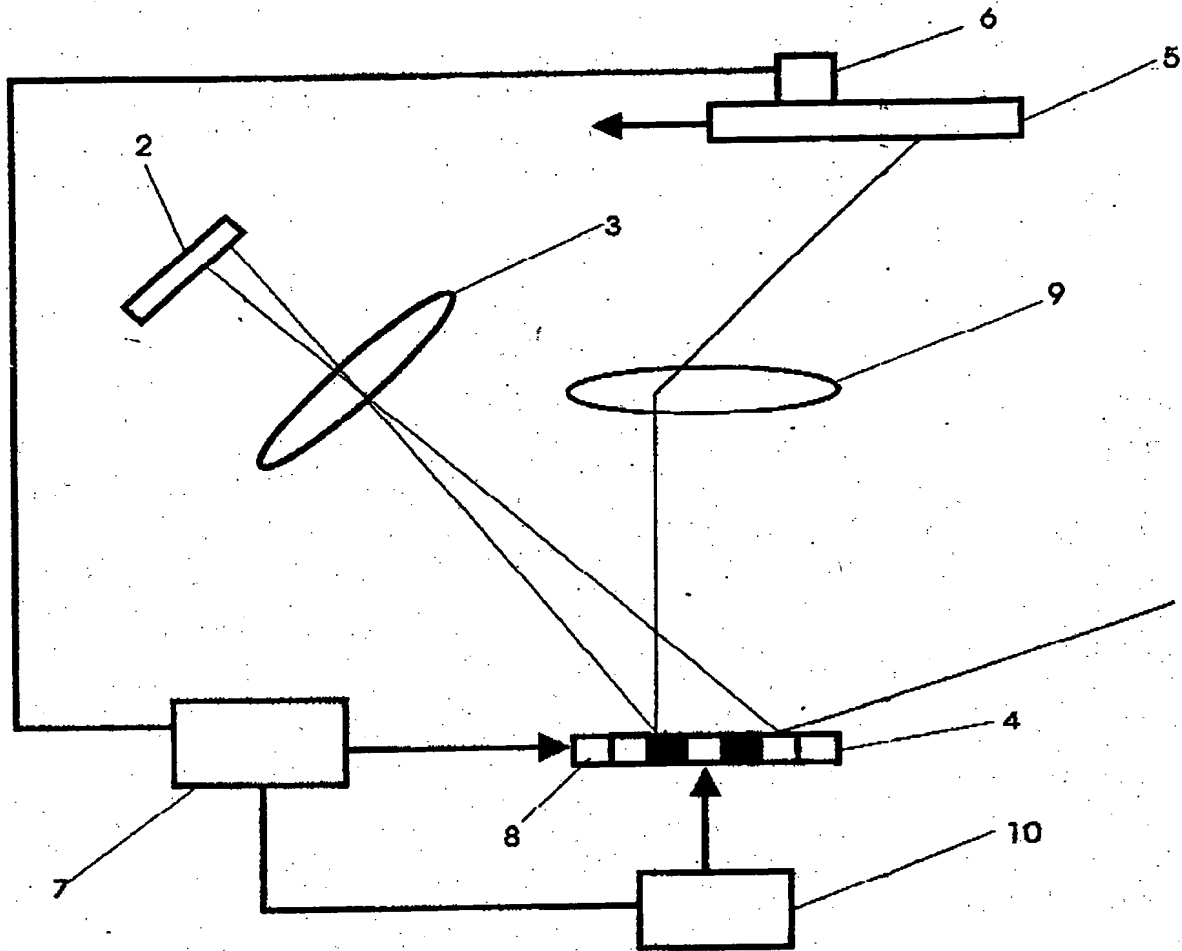


Fig. 1

2/3

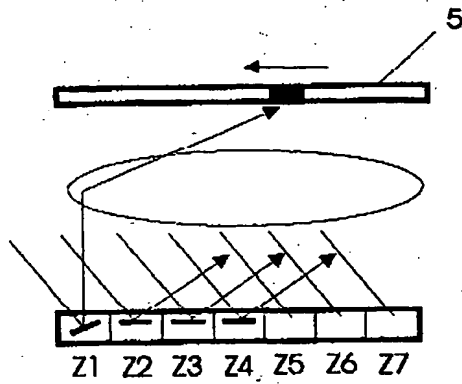


Fig. 2

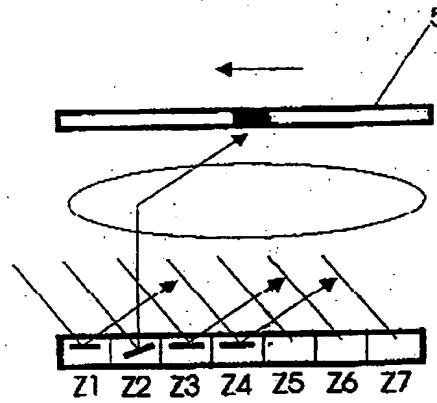


Fig. 3

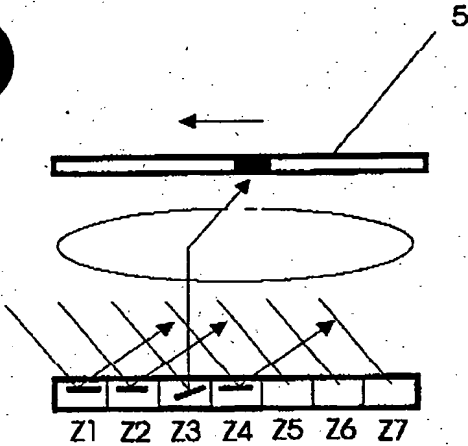


Fig. 4

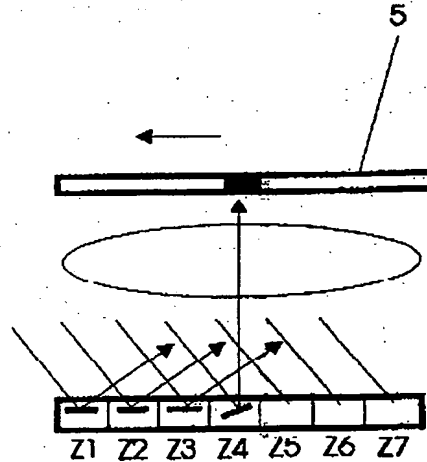


Fig. 5

17.09.99

3/3

14

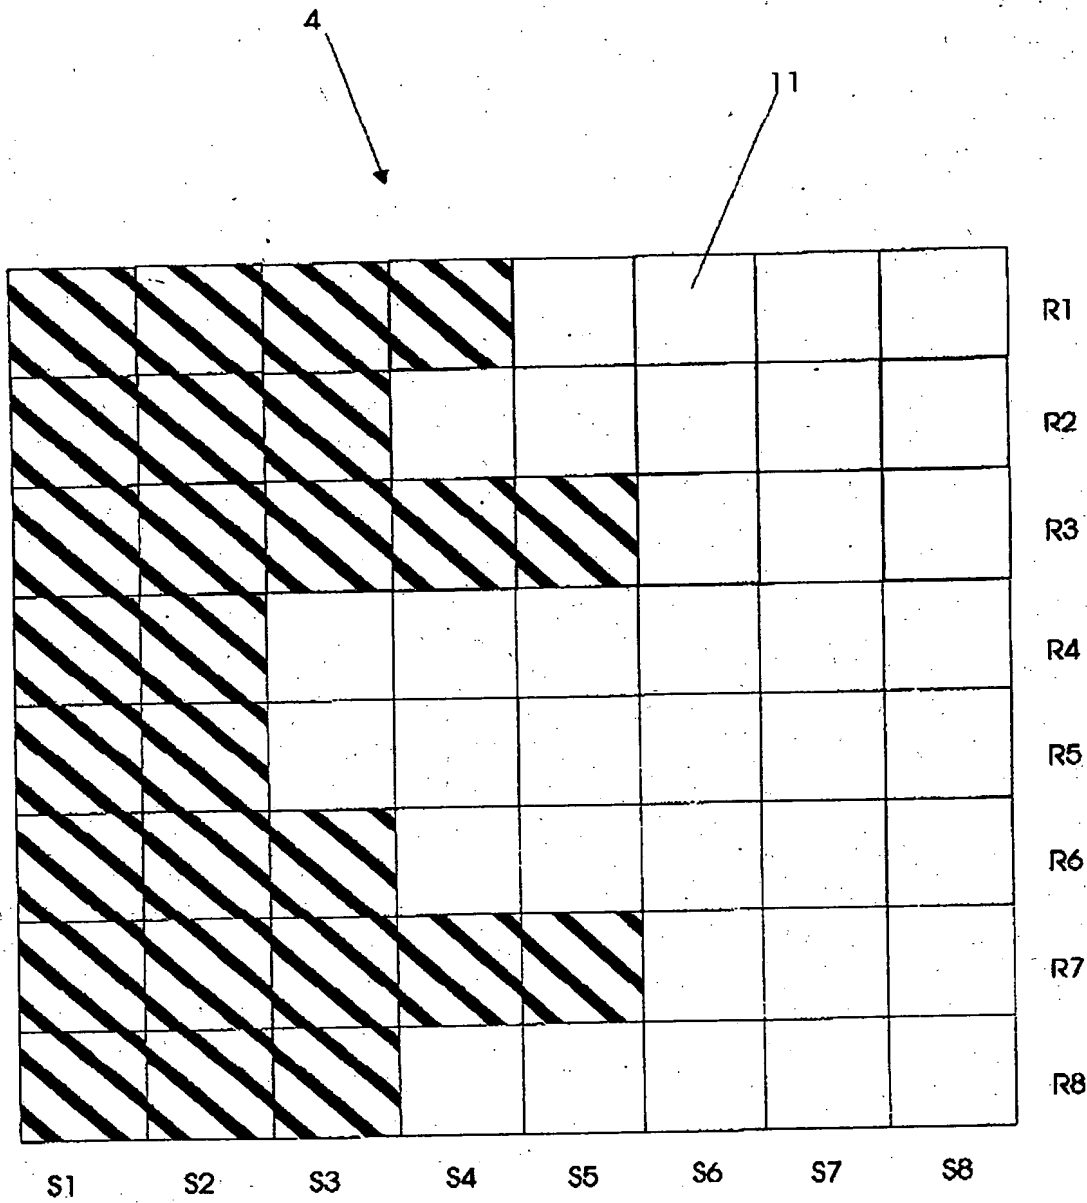


Fig. 6